

SPÉCIAL SOUDURE

N°2

SCHNEIDER

SAF-FRO

WELDLINE
by Lincoln Electric

LINCOLN
ELECTRIC

bester
by Lincoln Electric

DU 15 SEPTEMBRE 2024 AU 15 MARS 2025

UNE GAMME COMPLÈTE AVEC UN CHOIX DE MARQUES INÉGALÉ !

PRIX DE VENTE HT

POSTE À SOUDER 200A INVERTER MMA ARC FUSION 200L + ACCESSOIRES

SCHNEIDER

NEW

Réf.	28881
Modèle	ARC Fusion 200L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
Poids	10,95kg




Réf. 50470



Réf. 21107



Réf. 18140



Réf. 54956



Réf. 55212



Réf. 15973

399,00€

RÉF. 28881

VOIR PAGE 4

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Onduleur monophasé compact et robuste. Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20% - 115A à 60% - 90A à 100%
Poids	13kg



499,00€

RÉF. 50475

VOIR PAGE 4

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 230V TOMAHAWK 30K COMPRESSEUR INTÉGRÉ

LINCOLN
ELECTRIC

GARANTIE 2 ANS

NEW

Réf.	54872
Modèle	Tomahawk 30K
Puissance absorbée max	3,3kW
Plage de réglage	15 à 30A
Courant max	30A à 60%
Épaisseur de découpe	16mm
Poids	18,5kg

Les + → COMPRESSEUR INTÉGRÉ



2 099,00€

RÉF. 54872

VOIR PAGE 3

+ Éco-contribution : 0,88€

CAGOULE DE SOUDAGE TEINTE FIXE

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Teinte fixe 11. Champ de vision : 98x35mm. 2 capteurs. Soudage ARC-MIG/MAG. Teinte claire : DIN 3. Norme EN379 (1/2/1/2).

Page 836 du catalogue



27,90€

RÉF. 05761

ÉCRANS DE PROTECTION INT/EXT - Réf. 05763

+ Éco-contribution : 0,06€

POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG 230V INVERTEC 165

NEW

Excellent contrôle de l'arc : Arc Force, Hot Start, Anti-stick.
Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG au contact.
Perfection industrielle.
Compatible avec les groupes électrogènes.
Alimentation 230V - monophasé. IP23.

GARANTIE 2 ANS **GARANTIE 3 ANS**

Réf.	54885	54890
Modèle	INVERTEC 165 S	INVERTEC 165 SX
Tension à vide	85V	48,4V
Plage de réglage	5-160A	10-160A
Électrodes utilisables	1,6 à 4 mm	
Facteur de marche à 40°C	160A à 20% - 100A à 60% - 80A à 100%	160A à 30% - 140A à 60% - 120A à 100%
TIG	Au gratté	TIG Lift

STOCK LIMITÉ

Livré avec un kit d'accessoires :
- 1 porte électrodes
- 1 pince de terre
- 1 câble et 1 connecteur
(déjà assemblés) 140A 25mm² 5m



Les + INVERTEC 165SX :
→ FAIBLE CONSOMMATION ET FAIBLE ÉMISSION DE COURANT HARMONIQUE
→ UTILISATION POSSIBLE SUR UNE RALLONGE 362,5MM² JUSQU'À 70M

➤ INVERTEC 165 S

➤ INVERTEC 165 SX

699,00€

RÉF. 54885

889,00€

RÉF. 54890

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 230V SPEEDTEC 200C

GARANTIE 2 ANS

NEW

Modèle avancé multi-process pour les différents procédés de soudage tels que, MIG-MAG, fil fourré, MMA, TIG au toucher.
Ecran TFT très lumineux (réglable), système d'icônes utilisé pour dialoguer avec l'équipement.
Technologie PFC (correction du facteur de puissance) pour de hautes intensités de soudage à partir d'une simple alimentation monophasé (230V 1ph/50-60Hz) et permet l'utilisation de rallonges électriques allant jusqu'à 100m.
Compatible avec les groupes électrogènes.
Puissance groupe électrogène suggéré : 8kVA.

Réf.	54900
Usage	professionnel
Modèle	SPEEDTEC 200C
Tension à vide	51V
Plage de réglage	20-200A
Électrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 25% ; 110A à 100%

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627
- Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628

Livré avec :
- 1 torche PROMIG AIR 270 lg 4m



1 999,00€

RÉF. 54900

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V QUICKMIG

GARANTIE 2 ANS

NEW

Conçu pour une utilisation quotidienne, offrant des performances optimales pour du soudage MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée.
Équipé d'affichage digital à LED et interface conviviale.
Grand écran LED et lumineux. Bobine max : 15Kg.
Mode manuel et synergique.
24 programmes synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium.
Dévidage parfait avec système d'entraînement 4 galets.

Réf.	54905	54910
Modèle	QUICKMIG 250	QUICKMIG 300
Tension à vide	72V	72V
Plage de réglage	50-250A	50-300A
Facteur de marche à 40°C	175A à 100% - 230A à 60% - 250A à 35%	175A à 100% - 230A à 60% - 300A à 35%

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54645
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54646
- Galet fil acier Ø1-1,2mm réf.54647
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54648
- Galet fil fourré Ø0,8-0,9mm réf.54649
- Galet fil fourré Ø1-1,2mm réf.54650

Livré avec un kit d'accessoires pour le soudage MIG MAG :
- 1 câble d'alimentation 3m sans prise
- 1 câble de masse 3m
- 4 galets d'entrainements pour fil plein de 0,8 et 1,0mm
- 1 manuel d'utilisation sur clé USB
- 1 torche PROMIG AIR 300 lg 4m



➤ QUICKMIG 250

➤ QUICKMIG 300

1 999,00€

RÉF. 54905

2 149,00€

RÉF. 54910

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V POWERTEC I 320 C STANDARD

GARANTIE 2 ANS

NEW

Le générateur est conçu à partir de la dernière génération d'onduleurs LINCOLN ELECTRIC, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. Equipé d'un écran à LED, pour répondre au mieux aux besoins des clients exigeants.
Points forts : Amorçage de l'arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage.
Procédé MIG-MAG et électrode enrobée.
Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.
Dévidage parfait : 4 galets.
Conçus pour une utilisation en environnements difficiles.

Réf.	54915
Modèle	Powertec I320C STD Pack
Tension à vide	49V
Plage de réglage	10-320A
Facteur de marche à 40°C	320A à 40% - 250A à 60% - 195A à 100%

- Kit 4 galets fil acier Ø0,8-1mm réf.54640
- Kit 4 galets fil acier Ø1-1,2mm réf.54641
- Kit 4 galets fil alu Ø1-1,2mm réf.54642
- Kit 4 galets fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54643

Livré avec :
- 1 câble d'alimentation 5m
- 1 câble de masse 3m
- 1 tuyau à gaz 2m
- 4 galets d'entrainements pour fil plein de 1,0 et 1,2mm
- 1 manuel d'utilisation sur clé USB
- 1 torche LINCUN PROMIG 300 en longueur 4m



3 795,00€

RÉF. 54915

+ Éco-contribution : 4,15€

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 230V TOMAHAWK 30K COMPRESSEUR INTÉGRÉ

Prêt à l'emploi pour une découpe rapide et précise.

Découpe maximale : 16mm.

Compresseur d'air interne.

Coupe au contact : amorçage fiable de l'arc plasma sans haute fréquence.

Réamorçage rapide de l'arc : coupe rapide.

Réglage en face avant de la pression d'air.

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	54872
Modèle	Tomahawk 30K
Puissance absorbée max	3,3kW
Plage de réglage	15 à 30A
Courant max	30A à 60%
Épaisseur de découpe	16mm
Poids	18,5kg



→ COMPRESSEUR INTÉGRÉ

- Livré avec :
- compresseur d'air interne (raccord d'air externe également de série)
 - torche PLASMA LINCOLN LC30 de longueur 4m
 - régulateur de pression et manomètre
 - déshumidificateur interne
 - pince et câble de masse
 - câble d'alimentation
 - jeu de pièces consommables pour torche
 - sangle de transport

COFFRET DE CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA LC30

Kit de 27 pièces d'usure.



239,00€

RÉF. 54535



2 099,00€

RÉF. 54872

+ Éco-contribution : 0,88€

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 230V TOMAHAWK 45

Léger pour être transporté sur n'importe quel chantier, il suffit de brancher l'air comprimé et commencer à couper immédiatement.

Flexible - une alimentation 230V monophasé suffit.

Découpe maximale 20mm.

Ecran TFT de 2,8 pouces, interface conviviale et facile d'utilisation.

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	54874
Modèle	Tomahawk 45
Puissance absorbée max	5,2kW
Plage de réglage	15 à 45A
Courant max	45A à 45%
Épaisseur de découpe	20mm
Poids	11,1kg



→ CONCEPTION ROBUSTE

- Livré avec :
- torche PLASMA LINCOLN LC45 de longueur 6m
 - régulateur de pression et manomètre
 - déshumidificateur interne
 - pince et câble de masse
 - câble d'alimentation

COFFRET DE CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA LC45

Kit de 13 pièces d'usure.



299,00€

RÉF. 54536



2 099,00€

RÉF. 54874

+ Éco-contribution : 0,88€

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 400V TOMAHAWK 1538

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, grâce au concept "tunnel". Cela permet d'isoler les circuits imprimés et les composants sensibles du flux d'air parfois contaminant.

L'alimentation supporte des variations de tension importantes au niveau du réseau électrique. **Découpe maximale : 40mm.**

GARANTIE
3
ANS

NEW

Réf.	54876
Modèle	Tomahawk 1538
Puissance absorbée max	18kW
Plage de réglage	20 à 100A
Courant max	100A à 40%
Épaisseur de découpe	40mm
Poids	34kg



- Livré avec :
- torche de coupage LC105 manuelle de longueur 7,5m
 - pince et câble de masse
 - kit de connexion air
 - jeu de pièces consommables pour torche
 - câble d'alimentation de 2m

COFFRET DE CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA LC105

Kit de 61 pièces d'usure.



749,00€

RÉF. 54537



4 575,00€

RÉF. 54876

+ Éco-contribution : 4,15€

GRUPE DE SOUDAGE AUTONOME OUTBACK 200 LINCOLN

Le moteur thermique entraîne une génératrice jusqu'à 8,2kW qui produit un courant DC pour le soudage et un courant alternatif monophasé 230/110V pour les outils électroportatifs :

- puissance soudage : 4,6kW

- puissance auxiliaire : 3,5KW.

Une machine compacte et polyvalente pour gérer les divers travaux de soudage en extérieur.

Moteur essence HONDA GX390 - 11,1CV - 8,2kW OHV/Air, 3000RPM.

Soudage CC avec électrode enrobée jusqu'à 5mm, courant de soudage jusqu'à 200A. Procédé de soudage : électrode enrobée (MMA).

Capacité réservoir essence (6,1L) et huile(1,1L).

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	54895
Modèle	OUTBACK 200
Tension à vide	70V
Plage de réglage	20-170A
Electrodes utilisables	jusqu'à 5mm
Facteur de marche à 40°C	170A à 60% - 150A à 100%
Poids	70kg

↳ Livré sans accessoire (prévoir kit de soudage 4m - réf. 55232)



5 299,00€

RÉF. 54895

+ Éco-contribution : 0,88€

POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION - 230V

Poste à souder monophasé INVERTER à électrodes MMA et TIG.
Affichage digital.
Peut être branché sur un groupe électrogène.
Ce poste dispose des technologies suivantes :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Fonctionne sur une prise domestique 16A.

Réf.	50465	50470
Modèle	ARC Fusion 160L	ARC Fusion 200L
Tension à vide		71V
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
Poids	3,6kg	3,8kg

➤ ARC FUSION 160L

➤ ARC FUSION 200L

265,00€

RÉF. 50465

+ Éco-contribution : 0,88€

359,00€

RÉF. 50470

+ Éco-contribution : 0,88€



▼ Livré avec :
- 1 porte électrode et pince de masse 3m - 16mm²
- 1 câble d'alimentation 3m
- 1 valisette



NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC - 230V

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.
Onduleur monophasé compacte et robuste.
Portable et léger.
Affichage digital.
Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20% - 115A à 60% - 90A à 100%
Poids	13kg



▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
- 1 pince de masse + câble 3m 16mm²
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet 0,8-1,0 mm



NEW

499,00€

RÉF. 50475

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54632
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54633
- Galet fil alu Ø0,8-1mm réf.54634
- Galet fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54635

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 200LW - 230V

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.
Onduleur monophasé sur chariot.
Facile à utiliser, réglages U/I en face avant grâce aux icônes.
Affichage digital.
Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Type de bobine max : 15kg - Ø 300mm.

Réf.	50480
Modèle	MIG Fusion 200LW
Tension à vide	90V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% - 115A à 60% - 90A à 100%
Poids	29kg

999,00€

RÉF. 50480

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627
- Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628



▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 3m
- 1 pince de masse + câble de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet prémonté 0,8/1,0mm



NEW

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 40 - 230V

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Adapté à la découpe de tous les matériaux conducteurs **jusqu'à 15mm max.** Signalement du changement des consommables. Refroidissement automatique de la torche. Affichage de la pression d'air. Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité.

Réf.	50490
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 40
Puissance absorbée max	4kW
Plage de réglage	10-40A
Courant max	40A à 20%
Épaisseur de découpe	15mm
Poids	6,5kg

▼ Livré avec :
- torche 4m
- pince de masse AX25 en 3m
- régulateur d'air

Les + → LÉGER ET COMPACT
→ FACILE À TRANSPORTER



COFFRET DE CONSOMMABLES POUR DÉCOUPEUR PLASMA 40
23 pcs



799,00€
RÉF. 50490

+ Eco-contribution : 0,88€

135,00€
Réf. 50495

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 55K 230V COMPRESSEUR INTÉGRÉ

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé de 40A, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Compresseur intégré. **Découpe max 12mm**, découpe propre : 10mm. Refroidissement automatique de la torche. Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, manque d'air.

Réf.	50492
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 55K
Puissance absorbée max	4,5kW
Plage de réglage	10-40A
Courant max	35A à 30%
Épaisseur de découpe	12mm
Poids	17,8kg

▼ Livré avec :
- torche 4m
- pince de masse AX25 en 3m

Les + → COMPRESSEUR INTÉGRÉ



COFFRET DE CONSOMMABLES POUR DÉCOUPEUR PLASMA 55K
20 pcs.



1 399,00€
RÉF. 50492

+ Eco-contribution : 0,88€

135,00€
Réf. 50496

POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V SCHNEIDER TIG 225 DC AVEC ACCESSOIRES

Poste de soudage monophasé Inverter TIG DC (amorçage HF ou LIFT), PULSE TIG - PULSE EASY et MMA en courant continu /DC. Réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG. Fonctionnement 2/4 temps. Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé). MMA : arc force et hot start réglables, anti-stick. Protections.

Réf.	50485
Modèle	SCHNEIDER TIG 225 DC
Tension à vide	82V
Puissance absorbée max	4,7kW
Plage de réglage	10-200A DC
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	120A à 60%
Poids	6kg



▼ Livré avec :
- 1 torche ST26 4m
- 1 pince de masse DX50 en 3m
- 1 tube gaz



COFFRET CONSOMMABLES POUR TORCHE ST17/26

Pour postes SCHNEIDER TIG 225DC et TIG 200 AC/DC.



999,00€
RÉF. 50485

+ Eco-contribution : 0,88€

51,90€
Réf. 54529

POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V SCHNEIDER TIG 200 AC/ DC AVEC ACCESSOIRES

Poste de soudage monophasé Inverter TIG AC/DC (amorçage HF ou LIFT), TIG PULSE (PULSE et EASY PULSE) et MMA. **S'utilise avec divers matériaux comme l'acier, acier inox, l'aluminium, le titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages.** Conçu pour garantir d'excellents résultats sur toute épaisseur, même les plus fines. Fiabilité dans le temps grâce au système de refroidissement à tunnel d'air dédié qui protège de la poussière et de la saleté. Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité. Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé). Mode TIG : 10 programmes de soudage personnalisables.

Réf.	50487
Modèle	SCHNEIDER TIG 200
Tension à vide	95V
Puissance absorbée max	5,5kW
Plage de réglage	5-180A DC
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	115A à 60%
Poids	15,4kg

▼ Livré avec :
- 1 torche 4m
- 1 pince de masse DX50 en 3m
- 1 tube gaz



2 199,00€
RÉF. 50487

+ Eco-contribution : 0,88€

POSTE À SOUDER INVERTER MMA 230V SAXO 3.2 - VALISE

Poste à souder inverter MMA convenant aux professionnels mais aussi à l'industrie. Excellent amorçage et stabilité d'arc. Compatible groupe électrogène. Léger avec un poids plume de 3,8kg. Fonction HOT START arc force et anti-collage intégrés.

Réf.	54838
Modèle	SAXO 3,2
Tension à vide	69V
Plage de réglage	10 - 150A
Electrodes utilisables	1,6 - 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	150A à 35% - 70A à 60% - 55A à 100%
Poids	8kg

- Livré avec :
- 1 pince porte électrode 1,65m
 - 1 câble de masse 1,5m
 - 1 masque de soudage
 - 1 marteau à piquer
 - 1 brosse
 - 1 petit étui d'électrodes en 2,5mm
 - 1 valisette



469,00€

RÉF. 54838

GARANTIE
2
ANS

NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MMA PRESTO

Poste à souder 230V inverter MMA convenant aux professionnels mais aussi à l'industrie. Excellent amorçage et stabilité d'arc. Grande performance : facteur de marche élevé. Concept chantier. Fonction HOT START et anti-collage intégrés. Compatible avec groupe électrogène. Soude tous types d'électrodes (rutile, basique).

Réf.	54840	54842
Modèle	PRESTO 160 PAK	PRESTO 175 PAK
Plage de réglage	5 - 150A	5 - 160A
Facteur de marche à 40°C	150A à 35% - 120A à 60% - 100A à 100%	160A à 20% - 120A à 60% - 100A à 100%
Poids	7kg	7kg

- Livré avec :
- 1 pince porte électrode 3m
 - 1 câble prise de masse 2m



Réf. 54842



PRESTO 160 PAK

625,00€

RÉF. 54840

PRESTO 175 PAK

675,00€

RÉF. 54842

POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V 160 PFC

Le PRESTOTIG 160 PFC offre une technologie de pointe en soudage TIG DC avec une interface ergonomique. Cycle de soudage complet. Courant TIG pulsé. Affichage digital des paramètres. Amorçage de l'arc HF et PAC. Mode 2T-4T-point. Utilisable avec des câbles d'extension primaires (70m avec une section de 2,5mm²).

- Les +
- REFROIDISSEMENT PAR AIR
 - PRÉCISION DE SOUDAGE
 - TRÈS BON AMORÇAGE D'ARC



- Livré avec :
- torche SAF PROTIG 10 de longueur 5m
 - mano
 - câble de masse

Réf.	54865
Modèle	PRESTOTIG 160 PFC DC PAK FR
Tension à vide	49,5V
Plage de réglage	10-160A
Electrodes utilisables	
Facteur de marche à 40°C	160A à 35% ; 140A à 60% ; 120A à 100%
Poids	12kg

COFFRETS DE CONSOMMABLES POUR TORCHE TIG PROTIG 10

13 pcs.

75,00€

RÉF. 54528



POSTE À SOUDER INVERTER 230V PRESTOMIG 210 MP PAK FR

Multiprocédé de soudage 5 en 1 - MMA / MIG-MAG / TIG. Poste de soudure "synergique optimisé", idéal pour la maintenance. Il permet de souder l'acier, l'inox, l'aluminium. Ultra compact et léger (12kg). Utilisation avec bobines de fil de 200mm 5kg - 2 galets d'entrainements. S'utilise dans toutes les situations, à l'intérieur comme l'extérieur (IP 23). Utilisation avec gaz ou en No-gaz. Compatible avec groupe électrogène.

Réf.	54845
Modèle	PRESTOMIG 210MP PAK FR
Tension à vide	35V
Plage de réglage	20 - 200A
Facteur de marche à 40°C	200A à 25% ; 130A à 60%
Poids	17,3kg

- Livré avec :
- 1 pince de masse - longueur 3m
 - 1 torche LINGUIN LG PROMIG 230T
 - longueur 3m
 - 1 tuyau de gaz Ø 5mm - longueur de 2m
 - + 2 colliers
 - 1 détendeur
 - 1 notice d'utilisation sur support clé USB
 - 2 galets 0,8-1,0 mm



- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627
- Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628

1 999,00€

RÉF. 54845

GARANTIE
2
ANS

NEW

GARANTIE
2
ANS

NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V FILCORD I

Conçu pour un usage professionnel régulier. Monté sur un chariot grosses roues, équipé d'un support pour bouteille de gaz. Mode manuel et synergique. 24 réglages synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium. Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets. Accès facile pour l'installation de la bobine de fil. 400V. Bobine max : 15kg. Livré sans torche.

Réf.	54850	54852
Modèle	FILCORD-I 250	FILCORD-I 300
Tension à vide	72V	72V
Plage de réglage	50 - 250A	50 - 300A
Facteur de marche à 40°C	250A à 35%	300A à 35%
	- 230A à 60%	230A à 60%
	- 175A à 100%	175A à 100%

- ▼ Livré avec :
- 1 câble d'alimentation 3m sans prise
 - 1 câble de masse 3m
 - 1 tuyau gaz 2m
 - 4 galets d'entraînement pour fil plein de 0,8 et 1,0mm
 - 1 manuel d'utilisation sur clé USB



2
ANS

NEW

Info

TORCHE RÉF.54517
VENDUE SÉPARÉMENT.

➤ **FILCORD-I 250**

1 895,00€

RÉF. 54850

➤ **FILCORD-I 300**

1 999,00€

RÉF. 54852

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54645
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54646
- Galet fil acier Ø1-1,2mm réf.54647
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54648
- Galet fil fourré Ø0,8-0,9mm réf.54649
- Galet fil fourré Ø1-1,2mm réf.54650

POSTE À SOUDER INVERTER 400V DIGISTEEL 320C PRO PAK FR

Le DIGISTEEL 320C PRO est conçu à partir de la dernière plateforme d'onduleurs LINCOLN, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. Conçu pour une utilisation en environnements difficiles.

MIG synergique avec manuel complet.

Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets.

Réglages automatiques. Fonctions réglables,.

25 programmes prédéfinis. Mémoire. Ecran couleur TFT 7".

Connectivité USB.

Réf.	54860
Modèle	DIGISTEEL 320C PRO PAK FR
Tension à vide	49V
Plage de réglage	10 - 320A
Facteur de marche à 40°C	320A à 40%
	250 A à 60%
	195A à 100%

- ▼ Livré avec :
- 1 câble de masse 3m
 - 1 torche LINCUN PROMIG 300 (4m)
 - 1 câble d'alimentation (5m)
 - 1 tuyau de gaz (2m)
 - 1 détendeur de gaz
 - 1 galet d'entraînement pour fil plein 1 à 1,2mm
 - 1 manuel d'utilisation sur clé USB



3
ANS

NEW

- Kit 4 galets fil acier Ø0,8-1mm réf.54640
- Kit 4 galets fil acier Ø1-1,2mm réf.54641
- Kit 4 galets fil alu Ø1-1,2mm réf.54642
- Kit 4 galets fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54643

4 799,00€

RÉF. 54860

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 400V PRESTOJET 100

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, grâce au concept "tunnel". Cela permet d'isoler les circuits imprimés et les composants sensibles du flux d'air parfois contaminant. Une alimentation supportant des variations de tension plus importantes au niveau du réseau électrique, ainsi qu'une carrosserie métallique robuste favorisent l'utilisation de ces équipements tant sur les chantiers avec groupe électrogène, que dans un atelier.

Épaisseur max : 40mm.

Réf.	50499
Modèle	PRESTOJET 100
Puissance absorbée max	18kW
Plage de réglage	20-100A
Courant max	100A à 60%
Épaisseur de découpe	40mm
Poids	34kg

- ▼ Livré avec :
- câble d'alimentation de 2m
 - torche de coupage manuelle de 7,5m
 - pince et câble de masse
 - kit de connexion air
 - jeu de pièces consommables pour torche

Les + → DÉCOUPE PLASMA
HAUTE PERFORMANCE



3
ANS

NEW

**COFFRET DE CONSOMMABLES
POUR TORCHE PLASMA LC105**

NEW

61 pcs.



749,00€

RÉF. 54537

4 499,00€

RÉF. 50499

+ Eco-contribution : 2,65€

POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG 230V

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG.
Affichage digital.
Peut être branché sur un groupe électrogène.
Ce poste dispose des technologies suivantes :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Fonctionne sur une prise domestique 16A.

Réf.	54822	54824
Modèle	BESTER 170 ND	BESTER 210 ND
Tension à vide	71V	71V
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 21%	200A à 10% - 85A à 60% - 65A à 100%
Poids	3,6kg	3,8kg

335,00€

RÉF. 54822

379,00€

RÉF. 54824



GARANTIE
2
ANS

NEW

▼ Livré avec :
- 1 pince porte électrode 3m
- 1 câble de masse 3m

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V 200-S

Onduleur monophasé compact et robuste.
Intègre la technologie SYNERGIE basée sur la sélection automatique des paramètres de soudage.
Portable et léger. Affichage digital lumineux.
Fonctions ARC FORCE, HOT START, et anti-collage.
3 possibilités d'affichage : en ampérage, en vitesse du fil ou en épaisseur à souder.
230V. Bobine max. 5kg.

Réf.	54831
Modèle	BESTERMIG 200-S
Tension à vide	82V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 82A à 60% ; 64A à 100%
Poids	11,7kg



▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG longueur 3m 150A
- 1 pince de masse + câble de section 16mm² de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m + 2 colliers de serrage
- 2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm

GARANTIE
2
ANS

NEW

849,00€

RÉF. 54831

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54632
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54633
- Galet fil alu Ø0,8-1mm réf.54634
- Galet fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54635

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 215 MP - 230V

Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.
Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.
Facile à utiliser, réglages en face avant grâce aux icônes et affichage digital.
Fonctions ARC FORCE, HOT START, et anti-collage.
230V. Bobine max : 15kg.

Réf.	54832
Modèle	BESTER 215 MP
Tension à vide	90V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 115A à 60% ; 90A à 100%
Poids	29kg



▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 4m
- 1 pince de masse + câble de section de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m + 2 colliers de serrage
- 1 galet 0,8/1,0mm

GARANTIE
2
ANS

NEW

1 089,00€

RÉF. 54832

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627
- Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628

CONSOMMABLES ARC-MMA

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC RUTILE

Bel aspect des cordons, très bon décrassage du laitier, et peu de projections.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur	Conditionnement	Prix unitaire
54950	x 20	2mm	blister	7,70€
54952	x 161		boîte	23,90€
54954	x 14	2,5mm	blister	7,90€
54956	x 110		boîte	20,90€
54958	x 250	boîte	37,90€	
54960	x 10	3,2mm	blister	6,70€
54962	x 75		boîte	20,90€
54964	x 175	boîte	41,90€	
54966	x 46	4mm	boîte	19,50€
54968	x 102		boîte	37,90€



Réf. 54950

Réf. 54956



Réf. 54952

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC ALU

Électrodes aluminium.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54970	x 10	2,5mm



13,50€

RÉF. 54970

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC INOX 316L

Électrodes rutilo-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables de type 316L ou équivalents.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54984	x 10	2,5mm
54986	x 10	3,2mm



12,00€

RÉF. 54984

21,50€

RÉF. 54986

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC INOX 312

Électrodes rutilo-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables fortement alliés au CrNi.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54980	x 10	2,5mm
54982	x 10	3,2mm



16,90€

RÉF. 54980

32,90€

RÉF. 54982

PINCE PORTE ÉLECTRODE

Type levier.



GARANTIE 2 ANS

Réf.	Ampérage	Ø électrode	Section du câble	Poids	Prix unitaire
55222	200A à 35%	3,2mm max	25mm ² max	370g	18,50€
55224	400A à 35%	6,3mm max	50mm ² max	425g	25,90€
55226	600A à 35%	10mm max	95mm ² max	500g	27,90€



NEW

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC FONTE

Électrodes basiques pour le soudage à froid de la fonte, fonte malléable et de la fonte sur acier.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54976	x 10	2,5mm
54978	x 10	3,2mm



23,90€

RÉF. 54976

32,00€

RÉF. 54978

PINCE STUBBY 400A

Page 184 du catalogue



GARANTIE 2 ANS

Réf.	Ampérage	Ø électrode	Poids
05780	400A à 35%	2,5 à 3,25mm	450g



79,00€

RÉF. 05780

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC RECHARGEMENT

Électrodes spéciale rechargement, produit un métal déposé résistant aux chocs avec une dureté de 50 HRc.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54972	x 13	3,2mm
54974	x 7	4mm



13,50€

RÉF. 54972

11,20€

RÉF. 54974

KIT DE SOUDAGE ARC

Kit d'accessoires pour le soudage MMA : porte électrodes, pince de terre, câbles et connecteurs, déjà assemblés.



GARANTIE 2 ANS

Réf.	55230	55232
Câble	25mm ² /3m	35mm ² /4m
Capacité	200A à 35%	300A à 35%



25MM² - 3M

35MM² - 4M

125,00€

RÉF. 55230

199,00€

RÉF. 55232

PRISE DINSE



NEW

GARANTIE 1 AN

Réf.	Raccord	Câble	Prix unitaire
54770	soche	10 à 25mm ²	4,20€
54771	femelle	35 à 70mm ²	9,00€
54772	prise	10 à 25mm ²	3,70€
54773	mâle	35 à 70mm ²	9,80€



Réf. 54770



Réf. 54772

CONSOMMABLES MIG-MAG

BOBINE DE FIL ACIER 5KG

Fil massif acier. Très bonne stabilité de soudage, petite quantité d'éclaboussures, excellente alimentation du fil. Norme ER70S-6. Ø extérieur : 200mm. En boîte carton.

Réf.	Ø fil	Prix unitaire
55012	0,8mm	45,90€
55014	1mm	



BOBINE DE FIL ACIER 15KG

Fil massif plein en acier doux cuivré, utilisé pour des application générales. Grande productivité. Norme AWS A5.18: ER70S-6; EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3S1/G 38 2 C1 3S1. Ø extérieur : 300mm. En boîte carton.

Réf.	Ø fil	Prix unitaire
55016	0,8mm	83,00€
55018	1mm	
55020	1,2mm	



BOBINE DE FIL ALUMINIUM

Fil massif aluminium contenant 5% de magnésium. Fil le plus utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium. Excellente résistance à la corrosion marine et très bonnes caractéristiques mécaniques

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids
05942	1mm	Ø 300mm	7kg
05943	1,2mm		

➤ Ø1MM
159,00€
RÉF. 05942

➤ Ø1,2MM
145,00€
RÉF. 05943



BOBINE DE FIL FOURRÉ Ø 1MM 5KG

Fil fourré sans gaz d'usage général. Bobine Ø200mm. Aucun gaz de protection requis, solution optimale pour les applications extérieures.

99,00€
RÉF. 55025



BOBINE DE FIL INOX Ø 0,8MM 5KG

Fil inox. Bobine Ø 200mm. Le niveau plus élevé de Si permet d'obtenir une forme de cordon de soudure lisse et un aspect régulier, en particulier dans les soudures d'angle.

179,00€
RÉF. 55028



SUPPORT MAGNÉTIQUE TORCHE MIG

Support simple avec une embase magnétique pour garder un espace de travail propre. Vendu seul.

18,90€
RÉF. 55220



PINCE MIG BUSE

L'outil essentiel pour : couper les fils, nettoyer les buses, dévisser les tubes contacts, dévisser les buses. Conçus pour économiser du temps et des efforts.

Réf.	Ø buse	Poids
55214	12-15mm	170g
55216	15-18mm	170g

49,90€
RÉF. 55214

59,00€
RÉF. 55216



TORCHE SÉRIE LGS

Torche de soudage MIG robuste de haute qualité. Poignée ergonomique, grande maniabilité, soudage confortable. Design moderne. Poignée grip. Excellente ergonomie. Refroidissement air. Conforme CE. Norme EN 60974-7. Fabrication européenne. Pièces d'usure compatibles avec le standard le plus répandu en Europe.

Réf.	54515	54518
Modèle	LGS2-150G	LGS3-360G
Facteur de marche	Co2 180A à 60%	Co2 330A à 60%
Ø fil	jusqu'à 1mm	jusqu'à 1,6mm
Longueur	3m	4m
Poids	1,63kg	3,58kg

➤ LGS2-150G
89,00€
RÉF. 54515

➤ LGS3-360G
195,00€
RÉF. 54518



TORCHE MIG REFROIDIE AIR PRISE EURO PROMIG

Torche de soudage MIG fiable et robuste assurant un soudage parfait. Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées. Dévidage du fil régulier et sans à coups. Refroidissement air.

Réf.	54520	54523	54525
Modèle	LINCUN PROMIG AIR 230T	LINCUN PROMIG AIR 270	LINCUN PROMIG AIR 300
Facteur de marche	Co2 230A à 60%	240A à 60%	Co2 300A à 60%
Ø fil	jusqu'à 1mm	jusqu'à 1mm	jusqu'à 1,2mm
Longueur	3m	4m	4m
	Col de cygne pivotant		
Prix unitaire	235,00€	225,00€	249,00€

Les + → TORCHE PREMIUM



Réf. 54520

Torche 54520 LINCUN PROMIG AIR 230T : col de cygne pivotant pour un soudage confortable même dans les endroits difficiles d'accès.

CONSOMMABLES TORCHE - AUTRES ACCESSOIRES

PIÈCES D'USURE

LGS2 150G Réf.54515 - Longueur 3m

Ø mm	Buse	Lot de	Prix unitaire	Matière	Ø mm	Tube contact	Lot de	Prix unitaire	Support de Tube contact	Lot de	Prix unitaire		
Conique Ø 12,5	54547	x5	20,50€	Acier	0,6	M6x25	x10	8,90€	54538	x5	13,50€		
Cylindrique Ø 16	54548											19,90€	0,8
		0,9	54543										7,00€
		1,0	54542										9,50€
		1,0	54544										6,90€
				Aluminium	0,8	54544	6,90€						
					1,0	54545	6,90€						
									Ressort de buse	Lot de	Prix unitaire		
									54539	x10	5,50€		

Matière	Longueur	Gaine	Ø mm	Tube contact	Prix unitaire
Acier (Gaine Acier)	3 m	Gaine acier	0,6	54550	7,00€
			0,8		
			0,9		
Aluminium (Gaine PTFE)	3 m	Gaine PTFE avec extrémité spirale cuivre	1,0	54551	7,50€
			0,8		
			1,0	54552	19,50€
			1,0	54553	21,50€

LGS2 360G Réf.54517 - Longueur 4m

LGS3 360G Réf.54518 - Longueur 4m

Ø mm	Buse	Lot de	Prix unitaire	Matière	Ø mm	Tube contact	Lot de	Prix unitaire	Support de Tube contact	Lot de	Prix unitaire		
Conique Ø 16	54570	x5	36,90€	Acier	0,8	M8x30	x10	16,90€	54563	x10	26,90€		
Cylindrique Ø 20	54571											41,90€	1,0
		1,2	54557										16,50€
		0,8	54558										15,90€
		1,0	54559										14,50€
				Aluminium	1,0	54559	14,50€						
					1,2	54560	12,90€						
									Diffuseur	Lot de	Prix unitaire		
									Standard	54573	12,90€		
									Céramique	54574	14,50€		

Matière	Longueur	Gaine	Ø mm	Tube contact	Prix unitaire
Acier (Gaine Acier)	4 m	Gaine Acier	0,8	54564	7,90€
			1,0	54566	10,50€
			1,2	54565	8,90€
			1,4		
Aluminium (Gaine PTFE)	4 m	Gaine PTFE avec extrémité spirale cuivre	0,8	54568	23,50€
			1,0	54567	23,90€
			1,2		

LINGGUN® PROMIG™ 230T Réf.54520 - Longueur : 3m

Ø mm	Buse	Lot de	Prix unitaire	Matière	Ø mm	Tube contact	Lot de	Prix unitaire	Diffuseur	Lot de	Prix unitaire		
Ø 12	54593	x2	62,90€	Acier	0,8	M6x32	x10	38,90€	54598	x2	31,90€		
Ø 14	54594											76,00€	1,0
			1,2										54597

Matière	Gaine interne	Ø mm	Tube contact	Prix unitaire
Acier (Gaine Acier)	3 m	0,8	54602	9,00€
		1,0	54599	8,50€
		1,2		

LINGGUN® PROMIG™ AIR 270T Réf.54523 - Longueur : 4m



LINGGUN® PROMIG™ AIR 300T Réf.54525 - Longueur : 4m

Ø mm	Buse	Lot de	Prix unitaire	Matière	Ø mm	Tube contact	Lot de	Prix unitaire	Diffuseur	Lot de	Prix unitaire
Ø 14	54577	x2	75,00€	Acier	1,0	M8x32	x10	40,90€	54585	x2	42,90€
Ø 16	54578										
			Aluminium	1,0	54583	47,00€					
			1,2	54582	40,90€						

Matière	Gaine Acier ou PTFE	Ø mm	Tube contact	Prix unitaire
Acier (Gaine Acier)	4 m	1,0	54588	13,90€
		1,2		
Aluminium (Gaine PTFE)	4 m	1,0	54590	39,00€
		1,2		

EQUERRE MAGNÉTIQUE 45° 90° 135°

Réf.	Côté	Epaisseur	Prix unitaire
05770	85mm	15mm	5,50€
05772	110mm	17mm	8,50€
05774	135mm	24mm	11,90€

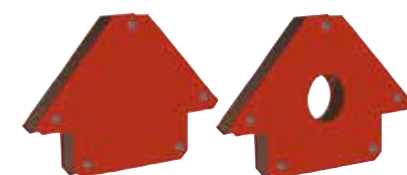


SODIS ARC

GARANTIE 2 ANS



EQUERRE MAGNÉTIQUE AVEC INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT 45° 90° 135°

Puissance de l'aimant : 13,5kg.
Côte : 114x114mm.
Épaisseur : 26mm.



29,90€

RÉF. 05775

SODIS ARC

GARANTIE 2 ANS

ÉCRAN DE SOUDURE FIXE

Rideau PVC tendu épaisseur 0,4mm. Ourlet sur tubulure. Largeur du cadre 1500mm. Hauteur du cadre 1950mm. EN1598.

Page 188 du catalogue

Réf.	Matière	Dimensions
05557	PVC	1500x1850mm



145,00€

RÉF. 05557

AUTRES ACCESSOIRES

TORCHE TIG AIR 135A - LONGUEUR 4M CONNEXION 13MM

Câble extra-souple et performant.
Poignée - fabriquée en caoutchouc de silicone haute température.
Poignée pivotante facile.

Réf.	54532
Modèle	WTT2
Ø buse	9,6mm
Ø électrode	2mm
Longueur	4m
Poids	1,2kg
Conditionnement	boîte carton

135,00€

RÉF. 54532



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW GARANTIE 2 ANS

KIT DE SOUDAGE TIG POUR INVERTER MMA

Kit comprenant :
- 1 torche TIG longueur 4m réf.54532
- 1 détendeur OXYJUNIOR débitlitre 20L réf.55064

239,00€

RÉF. 54530



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW GARANTIE 2 ANS

COFFRET CONSOMMABLES POUR TORCHE TIG

Composition du coffret :

- 1 bouchon court 17-18-26
- 1 bouchon moyen 17-18-26
- 1 bouchon long 17-18-26
- 1 pince porte électrode 1,6mm
- 1 pince porte électrode 2,4mm
- 1 pince porte électrode 3,2mm
- 1 pince porte électrode 4mm
- 1 siège de pince porte-électrode 1,6mm
- 1 siège de pince porte-électrode 2,4mm
- 1 siège de pince porte-électrode 3,2mm
- 1 siège de pince porte-électrode 4mm
- 1 buse courte 9,6mm
- 1 buse courte 9,6mm
- 1 buse courte 11,2mm
- 1 buse courte 12,8mm
- 1 buse courte 16mm

75,00€

RÉF. 54605



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

ELECTRODE TIG TUNGSTÈNE-LANTHANE - ÉTUI DE 10 PCS

Électrodes conformes aux normes :
ISO 6848 et EN 26848.
Longueur 150mm.

Réf.	Diamètre	Type	Lot de	Prix unitaire
54610	1,6mm	pour 60-150A		28,90€
54611	2mm	pour 100-200A	x 10	33,90€
54612	2,4mm	pour 150-200A		47,90€



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

PINCE DE MASSE TÔLE

Réf.	Câble	Ampérage	Longueur des mâchoires	Poids
55200	16-25mm ²	200A à 35%	38mm	208g
55202	50-70mm ²	300A à 35%	50mm	208g

➤ 16-25MM²

6,90€

RÉF. 55200

➤ 50-70MM²

12,90€

RÉF. 55202



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE 2 ANS

NEW

MARTEAU À PIQUER MANCHE BOIS

Panne acier forgé, manche bois profilé.

Réf.	Longueur	Poids
55210	315mm	660g

15,00€

RÉF. 55210



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE 2 ANS

NEW

PRISE DE MASSE MAGNÉTIQUE 300A

Prise de masse avec mise en œuvre rapide.
Force sur tôle épaisse : 40kg.

Réf.	Matière	Ampérage	Poids
55204	acier	300A	0,3kg

87,00€

RÉF. 55204



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE 2 ANS

NEW

MARTEAU À PIQUER MANCHE ACIER

Réf.	Longueur	Poids
55212	260mm	240g

7,90€

RÉF. 55212



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE 2 ANS

NEW

POSITIONNEUR MULTI ANGLE AVEC PRISE DE MASSE MAGNÉTIQUE 300A

Positionneur magnétique avec contrôle de l'aimant.
Incroyablement fort. Force sur tôle épaisse : 67kg.

Réf.	Matière	Ampérage	Poids
55206	acier	300A	0,36kg

92,00€

RÉF. 55206



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE 2 ANS

NEW

TERMINAL DE MASSE - PRESSE FORGÉE

Boulon en laiton pour cosse de masse.
Ouverture max. de 80mm. Poids : 800g.

Réf.	Ouverture	Poids
14767	80mm	0,8kg

87,00€

RÉF. 14767



URKO

GARANTIE 10 ANS

AUTRES ACCESSOIRES

ANTI-ADHÉRENT SOUDURE BASE AQUEUSE-AÉROSOL 400ML

Base aqueuse.
Est un anti-adhérent de projection
en soudure, sans silicone.
Évite l'adhérence des projections
sur les torches et les robots.

➤ 400ML



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

6,90€

RÉF. 61970

REVÊTEMENT ANTI-CORROSION ZINC - AÉROSOL 400ML

Spray zinc anti-corrosion.
Projette une couche d'aluminium.
Séchage rapide.
Protège les soudures, peut être peint.

➤ 400ML



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

9,90€

RÉF. 61972

DÉTENDEUR OXY JUNIOR POUR BOUTEILLES PORTABLES

Détendeur à membrane, léger.
Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière pour bouteilles
portables de type OXYFLAM/ROLLERFLAM.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55064	200 bar	16 l/min	argon/co2 débitlitre 20L	C	6,3mm



125,00€

RÉF. 55064

SAF-FRO

GARANTIE
2 ANS

NEW

DÉTENDEUR BOUTEILLE CAPOTÉ EUROSAF

Spécialement conçu pour la détente et le réglage
de débits des gaz neutres, argon et mélanges.
Pour bouteilles B20 et B50, soupape intégrée et inaccessible.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Fluides	Pression alim max	Débit max	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55074	argon/co2	200 bar	40 l/mn	NF-C	M12 x 100D
55072			20 l/mn		



➤ MIG

Réf. 55074



➤ TIG

Réf. 55072

139,00€

RÉF. 55074

179,00€

RÉF. 55072



→ PRODUIT TESTÉ
À PLUSIEURS NIVEAUX
DE PRESSION ET CALIBRÉ
INDIVIDUELLEMENT

SAF-FRO

GARANTIE
2 ANS

NEW

DÉTENDEUR DE PRESSION BLINDÉ

Détendeur BLINDE pour application type chantier. Avec soupape de sécurité, blindage métallique
et protection caoutchouc. Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55084	200 bar	16 l/min	argon/co2 débitlitre 20L	C	M16x150D+douille PT Ø 6,3/10mm
55086		30 l/min	argon/co2 débitlitre 40L		M16x150D+douille PT Ø 6,3/10mm

189,00€

TOUTES RÉFS.



SAF-FRO

GARANTIE
2 ANS

NEW

DÉTENDEUR DE PRESSION ARGON/ CO2 MIG/MAG/TIG ÉCONOMIE GAZ

Débitmètre vertical en polycarbonate à résistance
élevée qui permet la lecture à 360°.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Fluides	Pression alim max	Débit max	Raccord sortie air
55078	argon/co2	300 bar	30 l/min	M16x150 +douille Ø 6,3mm



SAF-FRO

GARANTIE
2 ANS

NEW

319,00€

RÉF. 55078



→ HAUTE PERFORMANCE
POUR ÉCONOMIE DE GAZ
JUSQU'À 50%

DÉTENDEUR BOUTEILLE DOUBLE SORTIE EUROSAF ARGON/CO2

Pour gaz neutre, double sortie.
Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55076	200 bar	4 bar	42 Nm³/h	argon/ co2	C	6,3mm



SAF-FRO

GARANTIE
2 ANS

NEW

369,00€

RÉF. 55076

AUTRES ACCESSOIRES

SERVANTE SOUDURE

2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
Dimensions: 760x361x726mm.
Poids net: 36,25Kg.
Vendue seule.

Réf.	Dimensions
09229	760x361x726mm



Les + → IDÉAL POUR L'ATELIER !
→ 3 TIROIRS, 1 COFFRE

399,00€

RÉF. 09229

+ Eco-contribution : 1,45€



GARANTIE
3
ANS

PINCE ÉTAU À SOUDER

Avec vis de réglage et levier de déblocage.

Réf.	Ouverture	Longueur
12148	90mm	280mm



47,50€

RÉF. 12148

PINCE ÉTAU À SOUDER

Avec vis de réglage et levier de déblocage.

Réf.	Ouverture	Longueur
12147	rond : 30-65mm/rectangulaire : 51mm	280mm



47,50€

RÉF. 12147

LOT DE 3 BROSSES MÉTALLIQUES

Fil acier laitonné.



6,90€

RÉF. 15876

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil acier 0,40mm. 5 rangs violon.
Longueur 210mm.



3,20€

RÉF. 15872

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil acier laitonné 0,40mm. 5 rangs violon.
Longueur 210mm.




7,50€

RÉF. 15972

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil acier. 3 rangs. Fils plats. Longueur 280mm.
Largeur 30mm. Décapage dur.
Spéciale soudure en coin

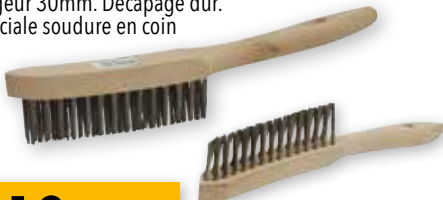

13,90€

RÉF. 15924

BROSSE MÉTALLIQUE

Convexe. Fil acier ondulé - 0,30mm. 1 rang.
Longueur 250mm.



1,80€

RÉF. 15999

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil acier 0,30mm. 4 rangs à manche.
Longueur 290mm. Décapage dur.



3,50€

RÉF. 15871

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil inox. 3 rangs. Longueur 280mm.
Largeur 30mm.



25,90€

RÉF. 15988

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil acier laitonné - 0,30mm.
1 rang. Longueur 250mm.



2,00€

RÉF. 15874

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil inox - 0,30mm. 4 rangs à manche.
Longueur 290mm.



5,00€

RÉF. 15974

PINCEAU MÉTALLIQUE

Fil acier - 0,40mm. 2 rangs.
Longueur 185mm.
Largeur 55mm.



3,00€

RÉF. 15887

BROSSE MÉTALLIQUE

Fil inox - 0,30mm. 1 rang.
Longueur 250mm.



4,00€

RÉF. 04928

BROSSE MÉTALLIQUE

Brosse à manche. 4 rangs. Acier rond
laitonné dressé Ø 0,25mm. Longueur 295mm.



5,50€

RÉF. 55238



GARANTIE
2
ANS

NEW

FER À SOUDER ÉLECTRIQUE

230V. Equipé de 2 pointes, courbe et droite et d'un repose fer.
Dimensions : 200x40x40mm.

Réf.	05604	05801	05805	05872	05874
Puissance	30W	40W	60W	80W	100W
Température maximum	430°C	470°C	500°C	530°C	560°C
Panne	Ø 6mm	Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 7mm	Ø 8mm
Prix unitaire	9,50€	13,90€	15,50€	15,90€	18,50€



Les + → AVEC REPOSE FER.

GARANTIE 2 ANS

KIT MICROSOUDEUSE À FLAMME

Microsoudeuse pour travail de précision en coffret.
Rechargeable comme un briquet.
Puissance réglable.
Autonomie 90min.



42,90€

RÉF. 55165

NEW

GARANTIE 2 ANS

FER À SOUDER ÉLECTRIQUE

Poignée ergonomique. Pointes "longlife" pour une longue durée de vie, même en cas de soudure sans plomb. 230V - 50Hz.

Réf.	05680	05684	05690
Puissance	100W	150W	200W
Température maximum	500°C	510°C	530°C
Panne	Ø 8mm courbée	Ø 10mm courbée	Ø 10mm courbée
Prix unitaire	39,90€	57,90€	64,90€

+ Eco-contribution 0,06€ 0,06€ 0,06€



Les + → GRANDE PUISSANCE
→ AVEC REPOSE FER

GARANTIE 2 ANS

PISTOLET À SOUDER ÉLECTRIQUE

Température max : 400°C.
Puissance : 100W.
Longueur du câble : 1,5m
Fourni avec pointe de recharge.



20,90€

RÉF. 05625

GARANTIE 2 ANS

PISTOLET À SOUDER ÉLECTRIQUE 100W

En mallette.
Page 203 du catalogue



▼ Livré avec :
- 2 pannes de recharge
- Etain
- Pâte à souder

29,90€

RÉF. 05807

GARANTIE 2 ANS

SUPPORT ET LOUPE POUR FER À SOUDER

▼ Livré avec une éponge.



19,90€

RÉF. 05810

GARANTIE 2 ANS

PANNE DE RECHANGE POUR PISTOLET À SOUDER

3 pannes de recharge.

Réf.	05808
pour réf.	05807
Température maximum	400°C
Dimensions	100x135x5mm
Poids	24g

8,90€

RÉF. 05808



POMPE À DESSOUDER

8,90€

RÉF. 05809

GARANTIE 2 ANS



FIL D'ÉTAÏN 40%

Fil âme décapante étain 40%.
Flux résineux incorporé.
250g.



➤ Ø1,5MM

22,90€

RÉF. 05616

➤ Ø2MM

18,50€

RÉF. 05624

FIL D'ÉTAÏN 60%

Fil âme décapante étain 60%.
Applications : électrique, électromécanique, connectique... Flux résineux incorporé.



Réf.	Poids
05623	500g
05626	250g

➤ Ø1MM-500G

59,90€

RÉF. 05623

➤ Ø1,5MM-250G

23,90€

RÉF. 05626

POUDRE DÉSOXYDANTE 133G

Poudre désoxydante à utiliser en soudo-brasage avec alliages à base de bronze et laiton.



19,90€

RÉF. 05821

LIQUIDE DÉCAPANT 25ML - BLISTER

Pour étamage.



6,90€

RÉF. 05822

LAMPE À SOUDER ALLUMAGE MANUEL

Lampe à souder multi usage. Avec molette de réglage. Base équipée d'un système de sûreté breveté anti-déblocage cartouche.

Ref.	05660	05796
Alimentation	cartouche perçable 190g butane	
Puissance	1,5kW	

LAMPE SEULE



16,90€

REF. 05660

LAMPE + 4 CARTOUCHES DE GAZ



26,90€

REF. 05796



GARANTIE
2 ANS

LAMPE À SOUDER AVEC ALLUMAGE PIEZO

Lampe à souder multi usage. Avec molette de réglage. Base équipée d'un système de sûreté breveté anti-déblocage cartouche.

Ref.	05669	05895
Alimentation	cartouche perçable 190g butane	
Puissance	1,5kW	

LAMPE SEULE



22,90€

REF. 05669

LAMPE + 4 CARTOUCHES DE GAZ



29,90€

REF. 05895



Les + → ALLUMAGE PIEZO INTÉGRÉ



GARANTIE
2 ANS

CARTOUCHE DE GAZ À PERCER

190g. Utilisation universelle. Certification TUV. Nouvelle norme EN417/2012. Cartouche sécurisée. Dimensions : 90x90x90mm.

2,90€

REF. 05641



CARTOUCHE DE GAZ À VALVE

Cartouche à valve 460g de gaz butane (70%) et propane (30%). Filetage 7/16". Cartouche "spéciale hiver". Valve de sécurité universelle. Usage professionnel.

16,90€

REF. 05738

Grande autonomie.



LAMPE À SOUDER AVEC ALLUMAGE PIEZO

Multi-usages. Cloche métallique et lance en laiton. Livrée sans cartouche.

Page 199 du catalogue

Ref.	05647
Alimentation	cartouche perçable et sécurisée - 190g butane
Puissance	1,6kW

24,90€

REF. 05647



GARANTIE
2 ANS



KIT LAMPE A SOUDER PIEZO + CARTOUCHE

Lampe à souder multi-usage. Idéale pour la brasure cuivre et étain. Compatible avec toutes les cartouches à valve filetées 7/16".

Ref.	05692
Alimentation	Cartouche à valve filetée 7/16"
Puissance	1,5kW

55,90€

REF. 05692



Livrée avec cartouche de gaz 300ml, 175g.

Info

Cartouche compatible réf. 05655.



GARANTIE
2 ANS

CARTOUCHE GAZ 330G

Avec soupape interne de sécurité. Cette cartouche contient 600ml de gaz butane propane et des adjuvants pour une meilleure performance (rapidité d'exécution et qualité de la brasure). Filetage 7/16". Fonctionnement même à des températures négatives.

Ref.	Gaz	Dimensions	Capacité	Poids
05740	GPL, butane, propane, adjuvants	260x60x60mm	600ml (330g)	455g

13,90€

REF. 05740



CARTOUCHE GAZ 360G

600ml. Composition : butane + propane + propylène. Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à HAUT POUVOIR CALORIFIQUE. Filetage 7/16". Utilisation toutes saisons jusqu'à -10°C.

Mélange de 3 gaz → + d'autonomie

19,90€

REF. 05666



LAMPE À SOUDER

Avec réglage du débit de l'air. Idéale pour le brasage et tous travaux de plomberie mais aussi pour dégriffer, décaper et dégeler.

Ref.	05730
Alimentation	cartouche à valve filetée 7/16"
Puissance	2kW

Livrée avec une cartouche 600ml (réf. 05655) 30% propane - 70% butane.

30,90€

REF. 05730



GARANTIE
2 ANS

MICRO TORCHE RECHARGEABLE

Capacité du réservoir 10g. Allumage piezo et bouton de réglage du gaz. Permet une utilisation optimale même en position renversée. Couleur (rouge, noir ou bleu) selon arrivage. Rechargeable avec la cartouche de gaz réf.05863. Livrée sans recharge.

Ref.	Allumage	Dimensions
55160	piezo	7x3x12,5cm

8,00€

REF. 55160



GARANTIE
1 AN

NEW

CARTOUCHE DE GAZ 90G

Livrée avec 6 adaptateurs différents. Composition : GPL - Butane - Propane.

Page 201 du catalogue

5,20€

REF. 05863



CHALUMEAUX - FLAMME

CHALUMEAU SOUDEUR

Équilibre optimum pour plus de confort. EN ISO 5172. Sécurités intégrées anti-retour dans le manche. Épaisseur maxi : 0,25-5 mm. Fabrication européenne.



Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Pression	Norme	Utilisation	Fourni avec
55100	VARIAL 400C	OX/AD/GPL	6,30mm	OX : 0,8-1,5 / AD ; GPL : 0,1-0,3 bar	EN ISO 5172	soudage-brasage	une étoile et 7 buses AD d'un débit de 40 à 400 l/h



189,00€

RÉF. 55100

CHALUMEAU CHAUFFEUR

Sécurités intégrées anti-retour EN 730-1 dans le manche. Lance inoxydable démontable. Épaisseur maxi : 12 mm. Permet également le soudage et soudobrasage sur acier.



Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Pression	Norme	Utilisation	Fourni avec
55102	VARIAL 1000C	OX/AD/GPL	douilles fixes Ø 10mm	OX : 1-2 / AD ; GPL : 0,1-0,3 bar	EN ISO 5172 / EN 730-1	chauffeur-soudage-soudobrasage	une étoile et 7 buses AD d'un débit de 250 à 1000 l/h



429,00€

RÉF. 55102

CHALUMEAU COUPEUR TYPE SDO-PYROCOPT 0 - 360MM

Petit et léger avec une capacité de coupe jusqu'à 50mm. EN ISO 5172. Coupage de tôles fines et petits travaux soignés.



Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Norme	Fourni avec	Longueur
55104	PYROCOPT 0	OX / AD / GPL / ETHYLENE	M12x100 +douilles 6mm	EN ISO 5172	2 têtes de coupe SD 5/10 et 10/10 AD	360mm



325,00€

RÉF. 55104

CHALUMEAU COUPEUR TYPE G1 550MM

Robuste, fiable, étudié pour le chantier. Il conviendra dans toutes les applications, jusqu'à 300mm de capacité de coupe. Allumage PIEZO. Débits pré-réglés. Mémoire réglages. EN ISO 5172. Tête de coupe standard type G1.



Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Norme	Utilisation	Fourni avec	Longueur
55106	PYROCOPT G 1	OX/AD/GPL	M 16x150-D 10mm	EN ISO 5172	chalumeau coupeur	fourni nu sans buse	550mm



289,00€

RÉF. 55106

CHALUMEAU COUPEUR TYPE G1 500MM

Matériaux durables : Poignée aluminium et conception triangulaire. Raccordements rapides intégrés : conçu pour une utilisation avec QUICKMATIC II. Connexion d'entrée intégrée : afin de protéger contre les chocs. Grande capacité de coupe : jusqu'à 300mm. EN ISO 5172. Tête de coupe standard type G1. Anti-retour pare-flamme fourni.



Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Norme	Utilisation	Fourni avec	Longueur
55108	SIRIOCOPT G1	OX/AD/GPL	6,3-10mm	EN ISO 5172	chalumeau coupeur	fourni nu sans buse	500mm



299,00€

RÉF. 55108

KIT BI-GAZ

kit bi-gaz composé d'une cartouche d'oxygène et d'une cartouche butane / propane. Chalumeau avec 2 robinets de réglage, tuyau 1,5m, soupape anti-retour, détendeurs oxygène et gpl, buses de rechange et lunettes fournies. Idéal pour la soudure haute température et découpe du métal, plomberie.



Réf.	05736
Puissance	3100°C
Dimensions	140x340x180mm
Poids	3,6kg



149,00€

RÉF. 05736

KIT COMPLET CHALUMEAU OXY-GAZ

Chalumeau avec sécurité intégrée. Prêt à l'emploi. Parfaitement adapté pour le montage sur des postes du type OXYFLAM et ROLLERFLAM. Comprendant :

- 2 détendeurs OXY JUNIOR acétylène et oxygène avec bonnettes de protections
- 1 chalumeau VARIAL 400 compact à sécurité incorporées
- 1 étoile et 7 buses de 40 à 400 l/h
- 5 m de tuyau Ø 6,3mm
- 1 paire de lunette
- 1 allume gaz avec pierre
- 1 manuel de soudage.



449,00€

RÉF. 55110

KIT SOUDAGE, COUPAGE EN COFFRET

Avec tuyaux 2x10m/détendeurs 1/2 chalumeaux/anti-retour.



849,00€

RÉF. 05749

FLAMME

RACCORD RAPIDE QUICKMATIC II FEMELLE JEU DE 2

Raccord rapide auto-obturants. EN ISO 7289 / EN 561.



GARANTIE 2 ANS

NEW



64,90€

RÉF. 55112

KIT RACCORDS RAPIDES MÂLE/FEMELLE QUICKMATIC II

Composé de 2 raccords rapides mâles et de 2 raccords rapides femelles. Vendus à la paire OX/AD. Normes : EN ISO 7289 et EN 561.



GARANTIE 2 ANS

NEW



84,90€

RÉF. 55094

ALLUME GAZ TEMPÊTE

Briquet allumeur traditionnel avec 5 pierres de recharge. Permet l'allumage en sécurité.



GARANTIE 2 ANS

NEW



13,90€

RÉF. 55140

BUSE DE COUPE POUR COUPEUR TYPE G1

Page 196 du catalogue

Réf.	Epaisseur de coupe	Modèle	Fluides	Prix unitaire
05714	10 à 25mm	buse 10/10	acétylène	13,90€
05719	25 à 50mm	buse 12/10		
05716	50 à 80mm	buse 16/10		
05718	80 à 120mm	buse 20/10		
05715	120 à 200mm	buse 25/10		
05717	200 à 300mm	buse 30/10	propane	24,90€
05720	10 à 25mm	buse 10/10		
05722	50 à 80mm	buse 16/10		
05721	120 à 200mm	buse 25/10	gaz naturel	24,90€
05724	50 à 80mm	buse 16/10		

eee charledave

GARANTIE 2 ANS



Réf. 05714



Réf. 05716



Réf. 05720

BUSE ACÉTYLÈNE POUR COUPEUR TYPE SDO- PYROCOPT 0

Réf.	Calibre	Epaisseur de coupe
55132	10-10mm	5-25mm
55134	15-10mm	25-50mm



62,90€

TOUTES RÉFS.

LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 2 ANS

BUSE 15/10 PROPANE POUR COUPEUR TYPE SDO-PYROCOPT 0

62,90€

RÉF. 55136



LINCOLN ELECTRIC

NEW GARANTIE 2 ANS

DÉTENDEUR BOUTEILLE CAPOTÉ EUROSAF

Pour oxygène et gaz combustible par soudage oxygaz, brasage, coupage et chauffage. Conforme norme EN ISO 2503.



→ PRODUIT TESTÉ À PLUSIEURS NIVEAUX DE PRESSION ET CALIBRÉ INDIVIDUELLEMENT

Réf. 55066



Réf. 55068



Réf. 55070



GARANTIE 2 ANS

NEW

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55066	200 bar	4 bar	15 Nm³/h	oxygène	NF-F	M16x150D+douilles Ø 10mm
55068	25 bar	1,5 bar	6 Nm³/h	acétylène	NF-H	M16x150G+douilles Ø 10mm
55070		4 bar	10 Nm³/h	propane	GPL	

139,00€

TOUTES RÉFS.

DÉTENDEUR OXY JUNIOR POUR BOUTEILLES PORTABLES

Détendeur à membrane, léger. Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière pour bouteilles portables de type OXYFLAM/ROLLERFLAM. Conforme norme EN ISO 2503. Avec bonnette.

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55060	200 bar	10 bar	15 Nm³/h	oxygène	NF-F	M16x150D + douille Ø 6mm
55062	25 bar	1,5 bar	1 Nm³/h	acétylène	NF-H	M16x150D + douille Ø 6mm



Réf. 55060



Réf. 55062

129,00€

TOUTES RÉFS.

DÉTENDEUR DE PRESSION BLINDÉ

Détendeur BLINDE pour application type chantier. Avec soupape de sécurité, blindage métallique et protection caoutchouc. Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55082	25 bar	5 m³/h	acétylène	NF-H	M16x150G
55080	200 bar	30 m³/h	oxygène	NF-F	+douille Ø 10mm



Réf. 55082



Réf. 55080

189,00€

TOUTES RÉFS.

SAF-FRO

GARANTIE 2 ANS

NEW

PAIRE DE GANTS DE SOUDEUR CUIR MIG UNIVERSAL CONFORT +

Crôte de cuir.
Cuir italien premium pleine fleur pour paume.
Manchette : 150mm.
Norme EN420:2003+(A1:2009)-3 ; EN407:2004-41324X ; EN388:2016-4234X ; EN12477:2001+(A1:2005)-TYPE A.



PAIRE DE GANTS DE SOUDEUR CUIR MIG IRON PROTECT +

Crôte de cuir pleine fleur sur paume. ISO 13938-1.
EN420:2003+(A1:2009)-3 ; EN388:2016-2122X ; EN407:2004-41324X ; EN12477:2001+(A1:2005)-TYPE A.



13,50€

TOUTES RÉFS.

Réf.	Taille
65194	L (9)
65195	XL (10)
65196	XXL (11)

21,90€

TOUTES RÉFS.



→ DOUBLURE INTÉRIEURE TRÈS CONFORTABLE

PAIRE DE GANTS SOUDEUR

Cuir tout crôte de bovin. Pouce palmé.
Longueur de la manchette : 150mm avec protège artère. Bouts des doigts renforcés par un passepoil aux coutures.



4122



413X4X



Réf.	Taille
21100	XL (10)

5,90€

RÉF. 21100

PAIRE DE GANTS SOUDEUR

Cuir tout crôte de bovin.
Doublure intérieure en coton (sauf manchette). Pouce palmé. Manchette renforcée.
Longueur totale : 350mm.
Coutures renforcées par un passepoil noir.
EN388-EN420-EN12477.



3233



413X4X



Réf.	Taille
21106	XL (10)

8,50€

RÉF. 21106

PAIRE DE MANCHETTES DE SOUDEUR

En coton ignifugé.
Serrage avec élastiques.
Longueur : 500mm.



34,90€

RÉF. 04936

PAIRE DE MANCHETTES DE SOUDEUR COURTE

Taille unique. EPI 2ème catégorie certifié.
EU 425/206 EN 11611 A1 - Classe 2.

Réf.	Longueur
65350	450mm

29,90€

RÉF. 65350



PAIRE DE MANCHETTES DE SOUDEUR LONGUE

Taille unique. EPI 2ème catégorie certifié.
EU 425/206 EN 11611 A1 - Classe 2.

Réf.	Longueur
65351	670mm

33,90€

RÉF. 65351



TABLIER DE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR

EPI 2ème catégorie certifié.
EU 425/2016 EN 11611 A1. Classe 2.
Dimensions : 900x600mm.



37,90€

RÉF. 65360

VESTE DE SOUDEUR 100% COTON IGNIFUGÉ

305 g/m².
1 poche intérieure gauche.
Normes : règlement (UE) 2016/425 - règlement européen des EPI EN ISO 11611:2015.



Réf.	Taille	Prix unitaire
65372	M	68,90€
65373	L	
65374	XL	
65375	XXL	

VESTE DE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR

Longueur : +/- 780mm.
Normes : EPI 2ème classe catégorie certifié EU 425/2016 EN 11611 A1.



Réf.	Taille	Prix unitaire
65366	S	139,00€
65367	M	
65368	L	
65369	XL	
65370	XXL	
65371	3XL	

TABLIER DE SOUDEUR

En crôte de cuir avec bavette et attaches.
Dimensions : 600x900mm.



13,90€

RÉF. 18140

GUÈTRE DE SOUDEUR

La paire.
En crôte de bovin.
Hauteur 40cm.



24,90€

RÉF. 04934

CAGOULE TISSU DE SOUDEUR

En coton proban ignifugé avec coutures externes.
Coton de 1ère qualité.



27,90€

RÉF. 04935

CAGOLE DE SOUDAGE TEINTE VARIABLE

Champ de vision : 95x36mm.
Position soudage ARC-MIG/MAG-TIG.
Fonction meulage.
Réglages multiples :
- Teinte foncée variable 9-13.
Sensibilité :
- Temps de passage état clair à sombre : 0,033ms.

DRAKKAR
EQUIPEMENT



GARANTIE
3
ANS

34,90€

RÉF. 05754

+ Eco-contribution : 0,06€

ECRANS DE PROTECTION
INT/EXT : RÉF. 05767

CAGOLE DE SOUDAGE TEINTE VARIABLE ÉCRAN XXL

Champ de vision : 100x67mm.
Cellule : 133x114x9mm.
Fonction meulage.
Teinte foncée variable : DIN 5-9/9-13.
Teinte claire : DIN 4.
Sensibilité :
- Temps de passage état clair à sombre : 0,04ms.

DRAKKAR
EQUIPEMENT



GARANTIE
3
ANS

89,00€

RÉF. 05858

+ Eco-contribution : 0,06€

ECRANS DE PROTECTION
INT/EXT : RÉF. 05859

CAGOLE DE SOUDAGE VISION PANORAMIQUE TEINTE VARIABLE

Champ de vision : 100x67mm. 4 capteurs.
Teinte foncée variable : DIN 5-9/9-13.
Teinte claire : DIN 3. Temps de passage état sombre à état clair : 0,15s-0,80s.
Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms.

DRAKKAR
EQUIPEMENT



GARANTIE
3
ANS

Les + → VISION AUTOMATIQUE EN FRONTAL. VERRES TEINTÉS SUR LES CÔTÉS → PANORAMIQUE

95,00€

RÉF. 05889

+ Eco-contribution : 0,06€

ECRANS DE PROTECTION
INT/EXT : RÉF. 05864

CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 9/13

Confortable et léger.
2 capteurs.
Temps de réaction = 1/16000 sec.
1/1/1/2

WELDLINE
by Lincoln Electric



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65300	98x44mm	110x90mm	490g

Les + → TRUE COLOR

125,00€

RÉF. 65300

ECRAN DE PROTECTION
EXTÉRIEUR - LOT DE 2 :
RÉF. 65320

CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 8/13

Confortable et léger avec filtre ADF à démarrage automatique, revêtement anti-buée. 2 capteurs.
Temps de réaction = 1/12000 sec.
1/1/1/2

WELDLINE
by Lincoln Electric



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65302	97x40mm	110x90mm	445g

Les + → TRUE COLOR

139,00€

RÉF. 65302

ECRAN DE PROTECTION
EXTÉRIEUR - LOT DE 10 :
RÉF. 65322

CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 9/13

Protection et vision naturelle.
2 capteurs. Temps de réaction = 1/25000 sec.
1/1/1/2

WELDLINE
by Lincoln Electric



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65304	98x44mm	110x90mm	475g

Les + → TRUE COLOR

159,00€

RÉF. 65304

ECRAN DE PROTECTION
EXTÉRIEUR - LOT DE 2 :
RÉF. 65320

CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 8/13

Protection de la tête optimisée et un design exclusif.
4 capteurs. Temps de réaction = 1/25000 sec.
1/1/1/1

WELDLINE
by Lincoln Electric



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65306	97x60mm	114x133mm	560g

Les + → TRUE COLOR

265,00€

RÉF. 65306

ECRAN DE PROTECTION
EXTÉRIEUR - LOT DE 5 :
RÉF. 65324

VOTRE DISTRIBUTEUR :

STURNY
Route de Strasbourg
67600 SÉLESTAT
Tél. 03 88 92 11 53

Produits distribués par **SODISE**